



FOURTH®



Certificados:



NBR ISO 9001: 2000



OCS - 0012

Prêmios:

PRÊMIO
MARCA BRASIL
2002



AUTOMAÇÃO BANCÁRIA



- Flexibilidade no lay-out das teclas
- Teclados programáveis ou fixos
- Leitor de cartão magnético 2, 1 e 2 ou 2 e 3
- Display de cristal líquido 2 x 40
- Protocolo de comunicação PC AT/PS2 ou Serial RS232C
- Tecnologia resistiva



- Lay-out ABNT ou Financeiro
- Protocolo de comunicação PC AT/PS2
- Leitor de cartão magnético 2, 1 e 2, 2 e 3 ou 1, 2 e 3
- Leitor de código de barras compatível com documentos brasileiros (FEBRABAN)
- Teclado com tecnologia membrana
- Efeito tátil
- Cabo de ligação Din ou Mini Din
- MTBF 60.000 horas



- ATMs anti-vandalismo (plástico ou metálico)
- A prova de líquidos
- Teclas em aço inox escovado
- Interfaces de comunicação PC AT/PS2 / Matriciais
- Interface leitor de cartão magnético 2, 1 e 2 ou 2 e 3
- Criptografia opcional DES e 3DES
- Tecnologia resistiva



- ATM metálico anti-vandalismo
- Leitura em braille para deficientes visuais



- Teclado composto por 20 teclas
- Display 2 x 16 com backlight
- Leitor de cartão magnético: trilha 1 e 2
- Criptografia DES, 3DES com suporte DURPT e Master/Section Key, compatível ANSI 9.24
- Modo de funcionamento: terminal e criptografado
- Interface de comunicação: serial
- Alimentação: fonte externa 110 ~ 230 VAC x 5 VDC



- Painel operador com flexibilidade no lay-out das teclas
- Leitor de cartão magnético 2
- Display de cristal líquido 240 x 64 pontos
- Protocolo de comunicação: serial RS232C

TECLADOS O&M



- Teclados customizados conforme especificações do cliente ou padrão Fourth
- Diversas interfaces de comunicação: matriciais, PC XT, PC AT/PS2, RS232C
- Tecnologia resistiva
- Teclas legendáveis ou relegendáveis

AUTOMAÇÃO COMERCIAL



- Teclado modular de 44 teclas
- Códigos das chaves programáveis ou fixos
- Display de cristal líquido 2 x 40
- Interface leitor de cartão magnético 2, 1 e 2 ou 2 e 3
- Saída para teclado de senha (12T)
- Protocolo de comunicação PC AT/PS2 ou Serial RS232C
- Tecnologia resistiva
- Gravações a laser



- Teclado composto por 65 teclas
- Códigos das chaves programáveis ou fixos
- Display de cristal líquido com ou sem backlight
- Chave operador até oito posições
- Interface leitor de cartão magnético 2, 1 e 2 ou 2 e 3
- Interface para teclado de senha (12 teclas)
- Protocolo de comunicação PC AT/PS2 ou Serial RS232C
- Tecnologia resistiva
- Conexão Din, Mini Din ou DB9




- Teclado Pin modular de 16 teclas
- Display de cristal líquido 2 x 16
- Interface leitor de cartão magnético trilha 2
- Criptografia opcional DES e 3DES
- Protocolo de comunicação PC AT/PS2 ou Serial RS232C
- Tecnologia resistiva
- Gravações a laser
- Conexão Din, Mini Din ou DB9



- Smart Pin
- Teclado: composto por 28 teclas, sendo 20 para o teclado principal e 8 para funções
- Display gráfico: resolução de 128 x 64 pontos com iluminação posterior
- Leitor de cartão magnético: trilhas 1, 2 e 3 bidirecional, e nos formatos com ou sem criptografia dos dados lidos
- Leitor de Smartcard: compatível ISO 7816 1, 2, 3 e 4, EMV nível 1, T=0, T=1 e PC /SC
- Cartões suportados: microprocessados, de memória e ATMEL (AT 88SC0204C)
- Módulos SAM: até 4 módulos
- Criptografia: RSA, DES, 3DES com suporte DUKPT e Master / Section KEY, compatível ANSI 9.24
- Modo de funcionamento: terminal ou criptografado
- Interface de comunicação: serial RS232C e USB
- Alimentação: fonte externa 110 ~230 VAC x 12 VDC

TECLADOS PC

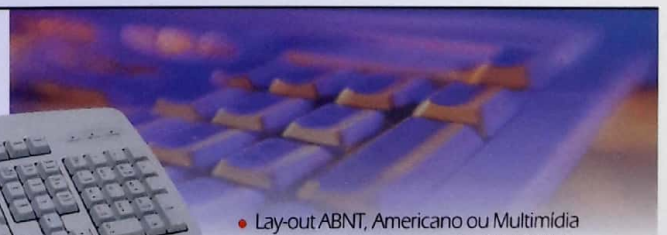

- Lay-out ABNT, Americano ou Multimídia
- Protocolo de comunicação PC AT/PS2
- Tecnologia membrana
- Vida útil estimada: 20 x 10⁶ ciclos
- Cabo de ligação Din ou Mini Din
- Gravações a laser

TECLADOS ESPECIAIS

- Teclados com lay-out customizado pelo cliente
- Tecnologia resistiva
- Gabinete de alto impacto (ABS)
- Gravações a laser
- Protocolo de comunicação PC AT/PS2 ou Serial RS232C
- Aplicações específicas para bingos, controle de acesso, industrial, etc.



INTERNET PÚBLICA

- ATMs anti-vandalismo (plástico ou metálico)
- A prova de líquidos
- Teclas em aço inox escovado
- Interfaces de comunicação PC AT/PS2 / Matriciais
- Criptografia opcional DES e 3DES
- Trackball modular óptico embutido para navegação
- Tecla especial para efeito clicar mouse
- Tecnologia resistiva



- Trackball modular óptico



PROJETOS ESPECIAIS

- Desenvolvimento de teclados e acessórios especiais para adaptar-se ao serviço ou produto do cliente
- Assistência total
- Certificado ISO 9001: 2000
- Garantia total de seus produtos



FOURTH[®]

FOURTH TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.

Rua Chile, 373 - CEP 09667-000 - Taboão - São Bernardo do Campo - SP - Brasil

Fone: 0 ** 11 4361.4489 - Fax: 0 ** 11 4361.3287

Internet: www.fourth.com.br - Email: fourth@fourth.com.br